




AIRCRAFT WARNING LIGHTS

Réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne


Arrêté du 7 Décembre 2010

Document consultable dans son intégralité sur notre site Internet:
www.delta-box.com

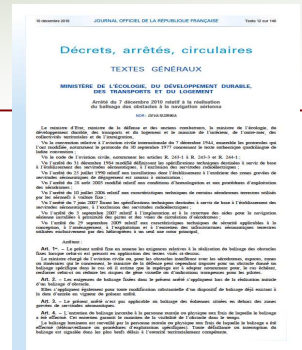

Redéfinissons ensemble le balisage

Hauteur de l'obstacle	Type de balisage
< 45M	BI Type A ou B (Balise basse intensité >10 ou >32 cd)
45M jusqu'à 150M	MI Type A (20 000Cd) Ou MI Type B (2000Cd) et BI Type B (>32 cd)
>= 150M	HI Type A (Balise haute intensité 200 000cd)

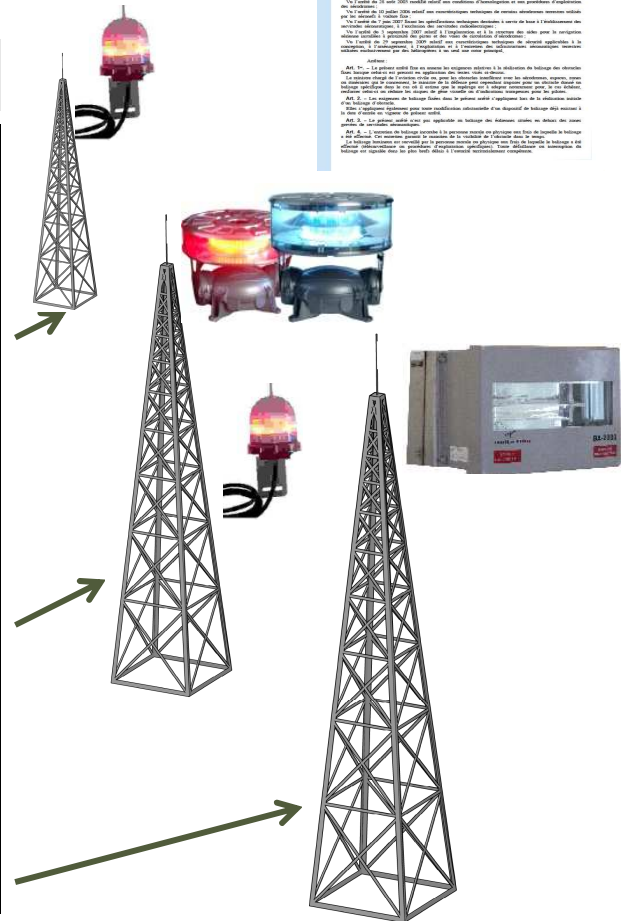

Règles générales:

- Alimentation secourue obligatoire (Autonomie 12H)
- Balisage des éoliennes synchronisé (Feu blanc moyenne intensité le jour et rouge la nuit)
- Visibilité dans tous les azimuts

UNE EQUIPE COMMERCIALE A VOTRE ECOUTE

Pour l'étude de vos projets contactez-nous :

DELTA BOX – SERA
 Rue de Bourgogne – 89250 CHEMILLY SUR YONNE – France
 Tél : 00 33 3 86 40 92 10 – Fax : 00 33 3 86 40 92 15
 Email : contact@delta-box.com

